

CENTRAL OFFICE · DISTRIBUTION FRAMES

SPARK ODF Modular 4U

4U modular fiber distribution frame with splice and patch trays.



1 Product advantages


- 4U modular frame with splice and patch trays.
- 72, 96 or 144 fibres in 12-fibre modules.
- 19-inch or 21-inch mounting, 1.5 mm steel.
- Insertion loss ≤ 0.5 dB, return loss ≥ 60 dB APC.
- Manufactured to SPARK specification.

2 Specifications

Capacity	72F (6 modules) · 96F (8) · 144F (12)
Depth	370 mm
Mounting	19" / 21"
Material	1.5 mm steel
Insertion loss	≤ 0.5 dB
Return loss	≥ 60 dB (APC)
Operating temperature	-20 to +60 °C
Ingress protection	IP54
Storage temperature	-20 to +70 °C
Pre-termination	Loaded with couplers and pigtails

3 Applications

Central-office racks terminating medium fiber counts that grow module by module.

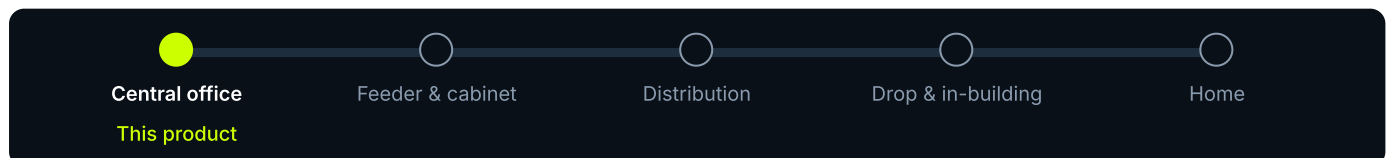

Turnkey stages

Manufacturing & supply

Build & install

Related products

SPK-CO-FMF

SPK-CO-ODF-1U

SPK-DR-PT

SPARK Fibre Management Frame

SPARK ODF 1U Sliding Panel

SPARK Fiber Pigtails

السنترال · إطارات توزيع

ODF SPARK معياري 4U

إطار توزيع ألياف معياري 4U بصواني لحام وتوصيل.

1 المزايا

- إطار معياري 4U بأدراج لحام وباتش.
- سعة 72 أو 96 أو 144 ليفة بوحدات 12 ليفة.
- تركيب 19 أو 21 بوصة، من صلب 1.5 مم.
- فقد إدخال ≥ 0.5 dB، وفقد ارتداد ≤ 60 dB APC.
- مصنعة بمواصفات SPARK.




2 المواصفات

السعة	72 ليفة (6 وحدات) · 96 (8) · 144 (12)
العمق	370 مم
التركيب	19 / 21 بوصة
الخامة	صلب 1.5 مم
فقد الإدخال	≤ 0.5 dB
فقد الارتداد	≥ 60 dB (APC)
حرارة التشغيل	-20 حتى +60 °C
درجة الحماية	IP54
حرارة التخزين	-20 to +70 °C
التجهيز المسبق	مجهز بالأدبائر والبيجتييل

3 الاستخدامات

راكات السنترال لإنهاء ساعات ألياف متوسطة تتوسع وحدة وحدة.

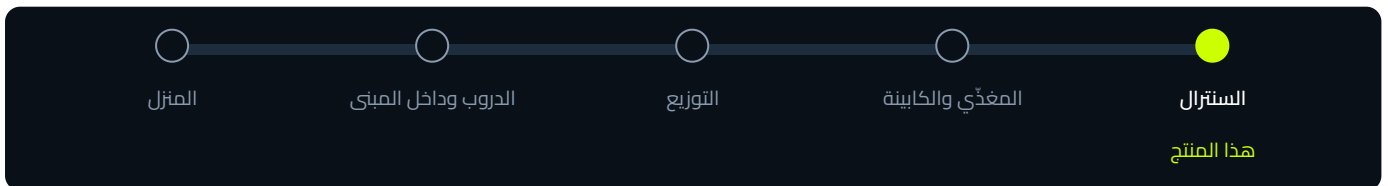

منتجات مرتبطة

- SPARK إطار إدارة الألياف
- SPK-CO-FMF
- SPARK لوحة 1U ODF منزلة
- SPK-CO-ODF-1U
- SPARK أطراف ألياف (Pigtails)
- SPK-DR-PT

مراحل تسليم المفتاح

التنفيذ والتركيب

التصنيع والتوريد