

CENTRAL OFFICE · DISTRIBUTION FRAMES

SPARK Fibre Management Frame

High-density frame for organised fiber termination, routing and slack storage.



1 Product advantages


- High-density frame for organised fiber termination, routing and slack storage.
- 22U mounting height for ODF and patch panels.
- Front and rear 19-inch mounting columns.
- Mirrored cable entry, top and bottom.
- Manufactured to SPARK specification.

2 Specifications

Height	2200 mm
Width	600 mm
Depth	300 mm
Mounting height	22U for ODF and patch panels
Mounting columns	Front and rear 19" / 21"
Cable entry	Mirrored, top and bottom
Static load	420 kg
Working / storage temperature	-20 to +60 °C / -20 to +70 °C

3 Applications

Central-office and exchange rooms, where incoming cables are terminated, routed and organised.

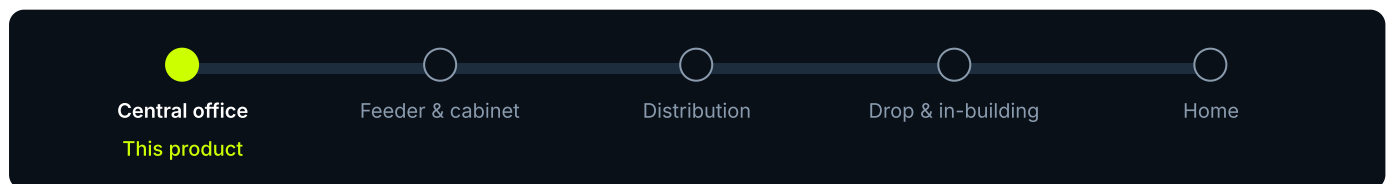

Turnkey stages

Manufacturing & supply

Build & install

Related products

SPK-CO-ODF-4U

SPARK ODF Modular 4U

SPK-CO-ODF-1U

SPARK ODF 1U Sliding Panel

SPK-DR-PC

SPARK Fiber Optic Patch Cord

السنترال · إطارات توزيع

SPARK إطار إدارة الألياف

إطار عالي الكثافة لإنهاء الألياف وتوجيهها وتخزين الفائض بشكل منظم.

1 المزايا

- إطار عالي الكثافة لإنهاء الألياف وتوجيهها وتخزين الفائض بشكل منظم.
- ارتفاع تركيب 22U للـ ODF ولوحات الباتش.
- أعمدة تركيب أمامية وخلفية 19 بوصة.
- دخول كابلات متماثل من أعلى ومن أسفل.
- مصممة بمواصفات SPARK.



2 المواصفات

الارتفاع	2200 مم
العرض	600 مم
العمق	300 مم
ارتفاع التركيب	22U لإطارات ODF ولوحات التوصيل
أعمدة التركيب	أمامية وخلفية 19 / 21 بوصة
دخول الكابلات	متماثل، من أعلى وأسفل
الحمل الثابت	420 kg
حرارة التشغيل / التخزين	-20 to +60 °C / -20 to +70 °C

3 الاستخدامات

غرف السنترال والمقاسم، حيث تُنهي الكابلات الداخلة وتُوجّه وتُنظَّم.



منتجات مرتبطة

SPARK ODF معياري 4U	SPK-CO-ODF-4U
SPARK لوحة 1U ODF متزلفة	SPK-CO-ODF-1U
SPARK كابل توصيل ألياف (Patch Cord)	SPK-DR-PC

مراحل تسليم المفتاح

التنفيذ والتركيب

التصنيع والتوريد

