

CENTRAL OFFICE · DISTRIBUTION FRAMES

# SPARK ODF 1U Sliding Panel

1U rack-mount sliding fiber distribution panel with front adapter field.



## 1 Product advantages


- 1U sliding panel with a front adapter field.
- 12 fibres in 1U, up to 48F non-modular.
- 19-inch or 21-inch mounting, 1.5 mm steel.
- Insertion loss  $\leq 0.5$  dB, return loss  $\geq 60$  dB APC.
- Manufactured to SPARK specification.

## 2 Specifications

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Capacity              | 12 fibres in 1U (up to 48F non-modular) |
| Depth                 | 270 mm                                  |
| Mounting              | 19" / 21"                               |
| Material              | 1.5 mm steel                            |
| Insertion loss        | $\leq 0.5$ dB                           |
| Return loss           | $\geq 60$ dB (APC)                      |
| Operating temperature | -20 to +60 °C                           |
| Ingress protection    | IP54                                    |
| Storage temperature   | -20 to +70 °C                           |
| Pre-termination       | Loaded with couplers and pigtails       |

## 3 Applications

Racks in exchanges and equipment rooms needing compact, low-count fiber termination.

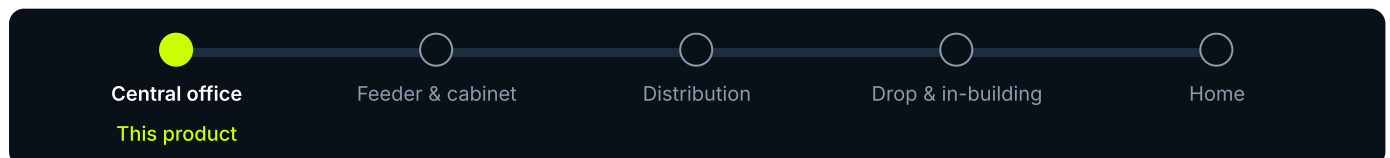

## Turnkey stages

Manufacturing &amp; supply

Build &amp; install

## Related products

SPK-CO-ODF-4U

SPARK ODF Modular 4U

SPK-DR-PT

SPARK Fiber Pigtails

SPK-DR-PC

SPARK Fiber Optic Patch Cord

# SPARK لوحة ODF 1U منزلقية

لوحة توزيع ألياف 1U منزلقية تُركب في الراك مع صف محولات أمامي.

## 1 المزايا

- لوحة منزلقية 1U بحقل كونكتورات أمامي.
- 12 ليفة في 1U، وحتى 48 ليفة بدون وحدات.
- تركيب 19 أو 21 بوصة، من صلب 1.5 مم.
- فقد إدخال  $\geq 0.5$  dB، وفقد ارتداد  $\leq 60$  dB APC.
- مصنعة بمواصفات SPARK.




## 2 المواصفات

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| السعة          | 12 ليفة في 1U (حتى 48 ليفة غير معياري) |
| العمق          | 270 مم                                 |
| التركيب        | 19 / 21 بوصة                           |
| الخامة         | صلب 1.5 مم                             |
| فقد الإدخال    | $\leq 0.5$ dB                          |
| فقد الارتداد   | $\geq 60$ dB (APC)                     |
| حرارة التشغيل  | -20 حتى +60 °C                         |
| درجة الحماية   | IP54                                   |
| حرارة التخزين  | -20 to +70 °C                          |
| التجهيز المسبق | مجهز بالأدبترات والبيجيتيل             |

## 3 الاستخدامات

الراكات في المقاسم وغرف المعدات التي تحتاج إنهاء ألياف مدمج بسعة صغيرة.

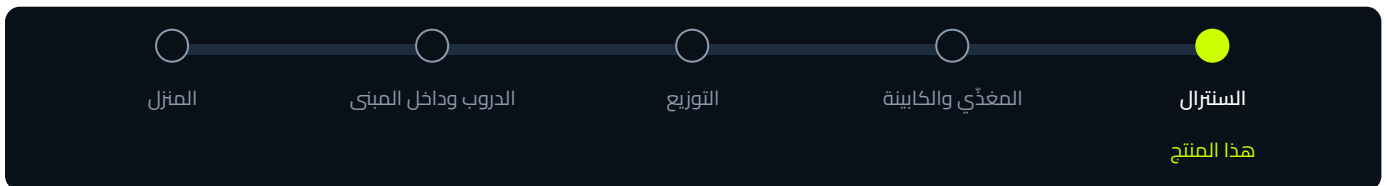

## منتجات مرتبطة

SPARK ODF معياري 4U  
SPARK أطراف ألياف (Pigtails)  
SPARK كابل توصيل ألياف (Patch Cord)

SPK-CO-ODF-4U  
SPK-DR-PT  
SPK-DR-PC

## مراحل تسليم المفتاح

التنفيذ والتركيب

التصنيع والتوريد