

CENTRAL OFFICE · DISTRIBUTION FRAMES

SPARK Floor–Standing ODF

Floor-standing optical distribution frame for high-count termination.



1 Product advantages


- Floor-standing frame for 360 to 864 fibres.
- 12-core splice modules that pull out individually.
- Cold-rolled welded steel construction.
- 2000 to 2600 mm height options.
- Manufactured to SPARK specification.

2 Specifications

Dimensions (H×W×D)	2000–2600 × 600 / 840 × 300 mm
Capacity	360–864 fibres
Splice module	12-core, individually pull-out
Construction	Cold-rolled welded steel
Ingress protection	IP54
Working / storage temperature	–20 to +60 °C / –20 to +70 °C

3 Applications

Large exchanges and central offices terminating high fiber counts.

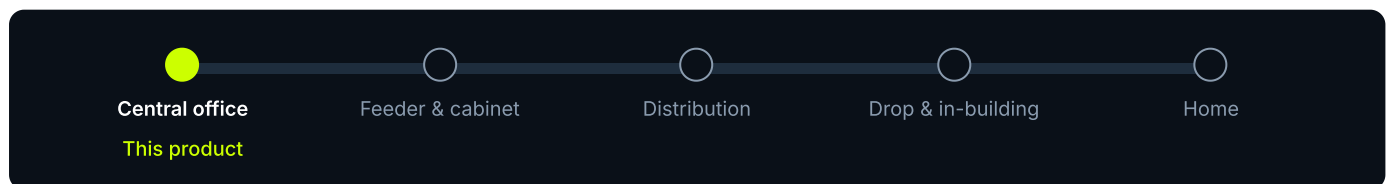

Turnkey stages

Manufacturing & supply

Build & install

Related products

SPK-CO-RCK-ETSI

SPARK ETSI Rack

SPK-CO-OSF

SPARK Optical Splitter Frame (OSF)

السترال · إطارات توزيع

ODF SPARK أرضي

إطار توزيع ضوئي أرضي لإنهاء أعداد كبيرة من الألياف.

1 المزايا

- إطار أرضي لسعة من 360 إلى 864 ليفة.
- وحدات لحام 12 ليفة تُسحب كل منها منفردة.
- هيكل من صلب مدرفل على البارد ملحوم.
- ارتفاعات من 2000 إلى 2600 مم.
- مصنعة بمواصفات SPARK.



2 المواصفات

الأبعاد (ع×ع×م)	2000-2600 × 600 × 300 مم
السعة	360-864 ليفة
وحدة اللحام	12 ليفة، كل وحدة تُسحب منفردة
الهيكل	صلب مدرفل على البارد ملحوم
درجة الحماية	IP54
حرارة التشغيل / التخزين	-20 to +60 °C / -20 to +70 °C

3 الاستخدامات

المقاسم والسترالات الكبيرة التي تُنهي ساعات ألياف عالية.



منتجات مرتبطة

- SPARK راك ETSI
- SPK-CO-RCK-ETSI
- SPARK إطار مقسّمات ضوئية (OSF)
- SPK-CO-OSF

مراحل تسليم المفتاح

التنفيذ والتركيب

التصنيع والتوريد