

CENTRAL OFFICE · RACKS & CABINETS

SPARK ETSI Rack

Closed ETSI-format equipment rack for central-office and exchange rooms.



1 Product advantages


- Closed ETSI-format rack, 2200 mm high.
- 2 mm steel, 420 kg static load.
- Depth options of 300 or 600 mm, to ETS 300 119.
- Top or bottom cable entry.
- Manufactured to SPARK specification.

2 Specifications

Height	2200 mm
Width	600 mm
Depth	300 / 600 mm
Material	2 mm steel
Static load	420 kg
Floor load	max 20 kN/m ²
Cable entry	Top or bottom
Colours	RAL 7032 / 7035 / 9005
Point loading	≤490 N/cm ²
Installation load	+800 N (≥600 × 600 mm)
Levelling / standard	Height-adjustable feet · ETS 300 119

3 Applications

Central-office and exchange rooms housing ODFs and passive equipment.

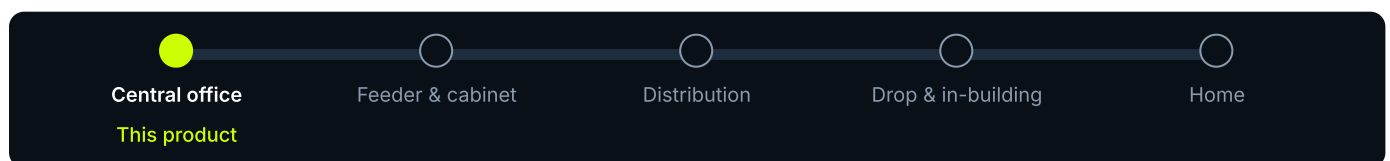

Turnkey stages

Manufacturing & supply

Build & install

Related products

SPK-CO-FMF

SPK-CO-ODF-4U

SPARK Fibre Management Frame

SPARK ODF Modular 4U

السنترال · راكات وكابينات

ETSI راك SPARK

راك معدات مغلق بمقاس ETSI لغرف السنترالات ومراكز الشبكة.

1 المزايا

- راك مغلق بمقاس ETSI، بارتفاع 2200 مم.
- صلب 2 مم، وحمل ثابت 420 كجم.
- أعماق 300 أو 600 مم، وفق 119 ETS 300.
- دخول كابلات من أعلى أو من أسفل.
- مصنعة بمواصفات SPARK.



2 المواصفات

الارتفاع	2200 مم
العرض	600 مم
العمق	300 / 600 مم
الخامة	صلب 2 مم
الحمل الثابت	420 kg
حمل الأرضية	أقصى 20 kN/m ²
دخول الكابلات	من أعلى أو أسفل
اللون	RAL 7032 / 7035 / 9005
الحمل النقطي	≤490 N/cm ²
حمل التركيب	800+ نيوتن (≤600 × 600 مم)
الضبط والمعياري	أرجل قابلة لضبط الارتفاع · ETS 300 119

3 الاستخدامات

غرف السنترال والمقاسم التي تضم ODF والمعدات السلبية.



منتجات مرتبطة

SPARK إطار إدارة الألياف
SPARK معياري 4U

SPK-CO-FMF
SPK-CO-ODF-4U

مراحل تسليم المفتاح

التنفيذ والتركيب

التصنيع والتوريد