

CENTRAL OFFICE · RACKS & CABINETS

SPARK Open Frame Rack

Two-post open frame for patching and passive equipment mounting.



1 Product advantages


- Two-post open frame, 2200 mm high.
- Widths from 150 to 900 mm.
- 2 mm steel, 420 kg static load.
- Floor load 15 kN/m², maximum 20.
- Manufactured to SPARK specification.

2 Specifications

Height	2200 mm
Width	150 / 300 / 600 / 900 mm
Depth	300 / 600 mm
Material	2 mm steel
Floor load	15 kN/m ² (max 20)
Static load	420 kg
Colours	RAL 7032 / 7035 / 9005

3 Applications

Exchange rooms where patching and passive equipment need open, accessible mounting.

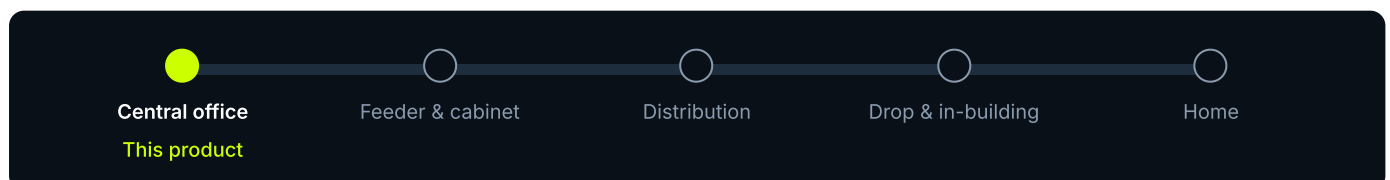

Turnkey stages

Manufacturing & supply

Build & install

Related products

SPK-CO-RCK-ETSI

SPARK ETSI Rack

SPK-CO-ODF-1U

SPARK ODF 1U Sliding Panel

السنترال · راكات وكابينات

SPARK راك مفتوح

إطار مفتوح بعمودين لتركيب لوحات التوصيل والمعدات الخاملة.

1 المزايا

- إطار مفتوح بعمودين، بارتفاع 2200 مم.
- عروض من 150 إلى 900 مم.
- صلب 2 مم، وحمل ثابت 420 كجم.
- حمل أرضي 15 kN/m²، ويحد أقصى 20.
- مصنعة بمواصفات SPARK.



2 المواصفات

الارتفاع	2200 مم
العرض	150 / 300 / 600 / 900 مم
العمق	300 / 600 مم
الخامة	صلب 2 مم
حمل الأرضية	15 kN/m ² (أقصى 20)
الحمل الثابت	420 kg
الألوان	RAL 7032 / 7035 / 9005

3 الاستخدامات

غرف المقاسم التي تحتاج تركيباً مفتوحاً وسهل الوصول للباتش والمعدات السلبية.



منتجات مرتبطة

- SPK راك ETSI
- SPK-CO-RCK-ETSI
- SPARK لوحة ODF 1U منزقة
- SPK-CO-ODF-1U

مراحل تسليم المفتاح

التنفيذ والتركيب

التصنيع والتوريد

