


DROP & IN-BUILDING · CORDS & CONNECTIVITY

SPARK Branch / Riser Cable

Tight-buffered branch cable for vertical risers in multi-dwelling buildings.

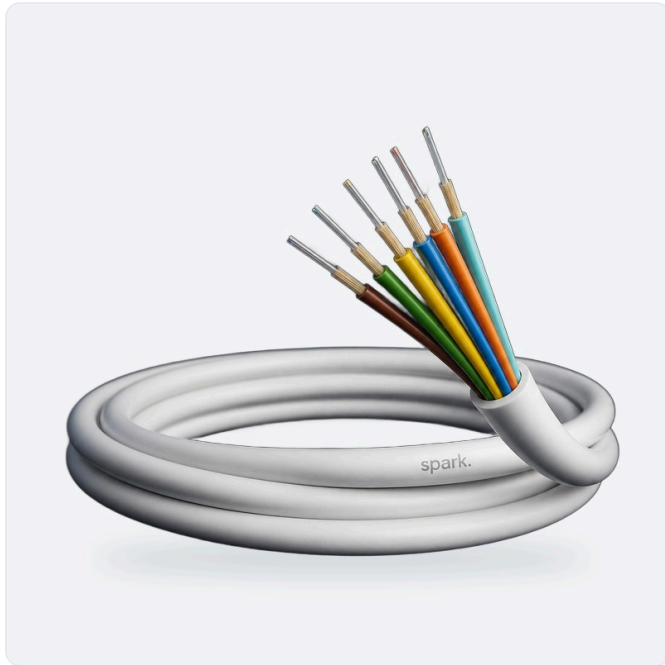

1 Product advantages


- Tight-buffered 900 µm sub-units.
- 4 to 48 fibres.
- PVC or LSZH sheath.
- Operates from -20 to +60 °C.
- Manufactured to SPARK specification.

2 Specifications

Fibre count	4–48
Sub-units	900 µm tight-buffered
Sheath	PVC or LSZH
Operating temperature	-20 to +60 °C

3 Applications

Vertical risers in multi-dwelling buildings, branching fibre to each floor.

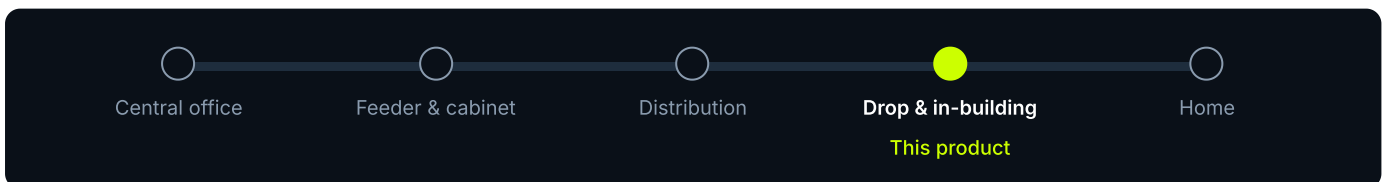

Turnkey stages

Manufacturing & supply

Build & install

Related products

SPK-ODN-FTB

SPK-HM-OUT

SPK-ODN-FTB

SPARK Fiber Outlet

الدروب وداخل المبني · كابلات وتوصيلات

SPARK كابل فرعي / رايزر

كابل فرعي بألياف محمية للرايزر الرأسي في المباني متعددة الوحدات.

1 المزايا

- وحدات فرعية محكمة 900 ميكرون.
- من 4 إلى 48 ليفة.
- غلاف PVC أو LSZH.
- يعمل من -20 حتى +60 °م.
- مصنعة بمواصفات SPARK.



2 المواصفات

عدد الألياف	4-48
الوحدات الفرعية	ألياف محمية 900 µm
الغلاف	LSZH أو PVC
حرارة التشغيل	-20 حتى +60 °C

3 الاستخدامات

الرايزر الرأسي في المباني متعددة الوحدات، لتفريع الفايبر لكل دور.



منتجات مرتبطة

SPK-ODN-FTB
SPARK مخرج ألياف (Fiber Outlet)

SPK-ODN-FTB
SPK-HM-OUT

مراحل تسليم المفتاح

التنفيذ والتركيب

التصنيع والتوريد

