

DROPP & IN-BUILDING · CORDS & CONNECTIVITY

SPARK FTTH Drop Cable

Flat FTTH drop cable for indoor and outdoor subscriber connection.



1 Product advantages


- Flat 2.0 × 3.0 mm drop cable.
- 1 to 4 fibres, LSZH sheath.
- Aerial version with messenger wire.
- Long-term tensile 40–300 N by version.
- Manufactured to SPARK specification.

2 Specifications

Fibre count	1–4
Profile	2.0 × 3.0 mm
Sheath	LSZH
Aerial version	With messenger wire
Long-term tensile	40–300 N (by version)

3 Applications

Indoor and outdoor subscriber connection, from the distribution point to the home.

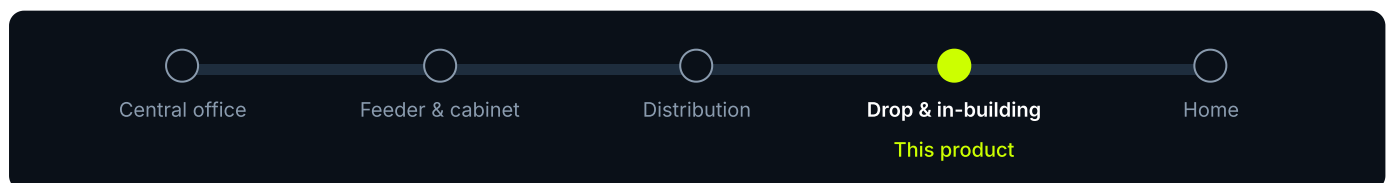

Turnkey stages

- Manufacturing & supply
- Build & install
- Activation

Related products

- SPK-DR-FAC
SPK-HM-OUT
SPK-ODN-FTB
- SPARK Field Assembly Connector
SPARK Fiber Outlet
SPK-ODN-FTB

الدروب وداخل المبني · كابلات وتوصيلات

SPARK كابل Drop للمشاركين

كابل Drop مسطح لتوصيل المشتركين داخلياً وخارجياً.

1 المزايا

- كابل دروب مسطح 3.0 × 2.0 مم.
- من 1 إلى 4 ألياف، بغلاف LSZH.
- نسخة هوائية بسلك حامل.
- شد طويل المدى 300-40 نيوتن حسب النسخة.
- مصممة بمواصفات SPARK.



2 المواصفات

عدد الألياف	1-4
المقطع	3.0 × 2.0 مم
الغلاف	LSZH
النسخة الهوائية	بسلك حامل
قوة الشد طويلة المدى	300-40 N (حسب النسخة)

3 الاستخدامات

توصيل المشترك داخلياً وخارجياً، من نقطة التوزيع حتى المنزل.



منتجات مرتبطة

- SPARK موصل تجميع ميداني
- SPK-DR-FAC
- SPARK مخرج ألياف (Fiber Outlet)
- SPK-HM-OUT
- SPK-ODN-FTB
- SPK-ODN-FTB

مراحل تسليم المفتاح

- التصنيع والتوريد
- التنفيذ والتثبيت
- التشغيل وتوصيل المشترك