

DROP & IN-BUILDING · CORDS & CONNECTIVITY

SPARK Fiber Optic Patch Cord

Pre-terminated fiber patch cord for equipment and frame interconnection.



1 Product advantages


- Single-mode or multimode.
- FC, SC, LC or ST; PC, UPC or APC.
- Insertion loss ≤ 0.30 dB, return loss ≥ 60 dB APC.
- Operates from -40 to $+80$ °C.
- Manufactured to SPARK specification.

2 Specifications

Fibre	Single-mode G.657.A1 / multimode
Connectors	FC / SC / LC / ST
Polish	PC / UPC / APC
Insertion loss	≤ 0.30 dB
Return loss	≥ 50 dB (PC) · ≥ 60 dB (APC)
Operating temperature	-40 to $+80$ °C
Cord / sheath	≈ 3.0 mm · flame-retardant LSZH or PVC
Durability	≥ 500 matings

3 Applications

Equipment and frame interconnection in exchanges, cabinets and buildings.

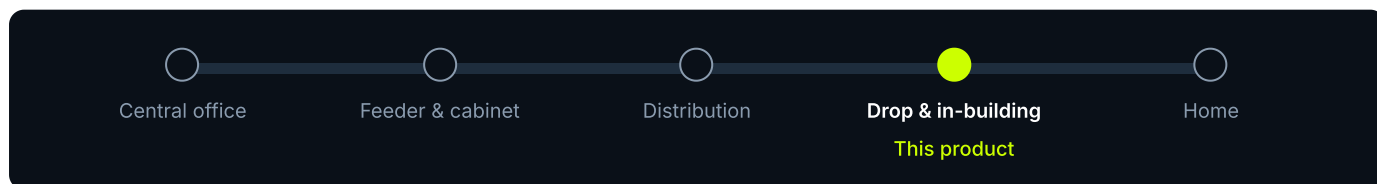

Turnkey stages

Manufacturing & supply

Build & install

Activation

Related products

SPK-DR-PT

SPK-CO-ODF-RP

SPARK Fiber Pigtaills

SPK-CO-ODF-RP

الدروب وداخل المبني · كابلات وتوصيلات

SPARK كابل توصيل ألياف (Patch Cord)

كابل ألياف مُجهز بالموصلات لربط المعدات والإطارات.

1 المزايا

- Single-mode أو Multimode.
- FC أو SC أو LC أو ST؛ PC أو UPC أو APC.
- فقد إدخال ≥ 0.30 dB، وفقد ارتداد ≤ 60 dB APC.
- يعمل من -40 حتى +80 °م.
- مصنعة بمواصفات SPARK.



2 المواصفات

Single-mode G.657.A1 / Multimode	الألياف
FC / SC / LC / ST	الكونكتورات
PC / UPC / APC	التلميع
≤ 0.30 dB	فقد الإدخال
≥ 50 dB (PC) · ≥ 60 dB (APC)	فقد الارتداد
-40 to +80 °C	حرارة التشغيل
3.0 مم · غلاف LSZH أو PVC مقاوم للهب	القطر والغلاف
500 توصيلة على الأقل	التحمل

3 الاستخدامات

ربط المعدات والإطارات في المقاسم والكابينة والمباني.



منتجات مرتبطة

- SPK-DR-PT
SPARK أطراف ألياف (Pigtails)
- SPK-CO-ODF-RP
SPK-CO-ODF-RP

مراحل تسليم المفتاح

- التنفيذ والتثبيت
- التصنيع والتوريد
- التشغيل وتوصيل المشترك

