

DROP & IN-BUILDING · CORDS & CONNECTIVITY

SPARK Fiber Pigtails

Single-ended connectorised fibers for splicing into trays and boxes.



1 Product advantages


- Single-ended connectorised fibres.
- SC, LC, ST, FC or E2000.
- Insertion loss ≤ 0.3 dB; return loss ≥ 60 dB APC.
- G.657 A1 or G.652 D fibre, LSZH jacket.
- Manufactured to SPARK specification.

2 Specifications

Connectors	SC / LC / ST / FC / E2000
Fibre	G.657 A1 / G.652 D
Jacket	LSZH
Insertion loss	≤ 0.3 dB
Return loss	≥ 50 dB (PC) · ≥ 60 dB (APC)
Operating temperature	-10 to +70 °C

3 Applications

Spliced into trays, boxes and frames to present a connector.

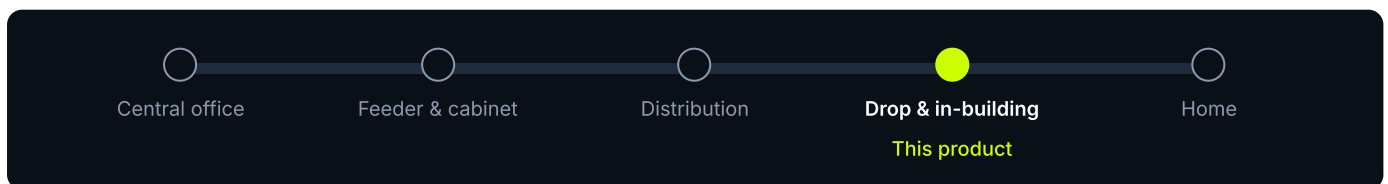

Turnkey stages

Manufacturing & supply

Build & install

Related products

SPK-CO-ODF-RP

SPK-CO-ODF-RP

SPK-ODN-FTB

SPK-ODN-FTB

الدروب وداخل المبني • كابلات وتوصيلات

SPARK أطراف ألياف (Pigtails)

ألياف بموصل في طرف واحد للحامها داخل الصواني والصناديق.

1 المزايا

- ألياف بكونكتور من طرف واحد.
- SC أو LC أو ST أو FC أو E2000.
- فقد إدخال ≥ 0.3 dB، وفقد ارتداد ≤ 60 dB APC.
- ليفة A1 G.657 أو D G.652، بغلاف LSZH.
- مصنعة بمواصفات SPARK.



2 المواصفات

الكونكتورات	SC / LC / ST / FC / E2000
الليفة	G.657 A1 / G.652 D
الغلاف	LSZH
فقد الإدخال	≤ 0.3 dB
فقد الارتداد	≥ 50 dB (PC) · ≥ 60 dB (APC)
حرارة التشغيل	10- حتى +70 °C

3 الاستخدامات

تُلمح داخل الأدراج والصناديق والإطارات لتوفير كونكتور.



منتجات مرتبطة

SPK-CO-ODF-RP

SPK-CO-ODF-RP

SPK-ODN-FTB

SPK-ODN-FTB

مراحل تسليم المفتاح

التنفيذ والتركيب

التصنيع والتوريد