

FEEDER & CABINET · CLOSURES

SPARK Dome Splice Closure

Dome-type splice closure for aerial, duct and buried fiber joints.



1 Product advantages


- Dome-type closure rated IP68.
- 5 or 7 cable ports for $\Phi 8-22$ mm cables.
- Up to 8 splice trays: 12-48F bunchy or 72-144F ribbon.
- Screw-locking PP or PC body.
- Manufactured to SPARK specification.

2 Specifications

Size	$\Phi 194 \times 499$ mm · $\Phi 253 \times 550$ mm
Cable ports	5 / 7
Cable diameter	$\Phi 8-22$ mm
Splice trays	4 / 8 (max)
Tray capacity	12-48F bunchy · 72-144F ribbon
Material	PP or PC plastic
Opening	Screw locking
Ingress protection	IP68

3 Applications

Aerial, duct and buried fiber joints on feeder and distribution routes.

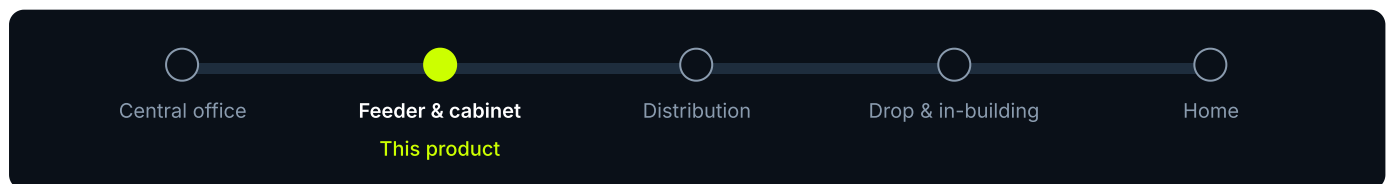

Turnkey stages

- Manufacturing & supply
- Build & install
- Support & maintenance

Related products

- SPK-FD-CLS-L
- SPK-ODN-HUB
- SPARK Inline Splice Closure
- SPARK Hub Box

المغذي والكابينة · وصلات لحام

SPARK وصلة لحام قبة (Dome)

وصلة لحام قبة لوصلات الألياف الهوائية والمدفونة وفي الدكت.

1 المزايا

- وصلة لحام بشكل قبة بدرجة حماية IP68.
- 5 أو 7 منافذ لكابلات بقطر 8-22 مم.
- حتى 8 أدراج لحام: 12-48 ليفة عادية أو 72-144 ليفة ريبون.
- هيكل PP أو PC يغلق بالمسامير.
- مصنعة بمواصفات SPARK.



2 المواصفات

المقاس	194 × 499 مم Φ 253 × 550 مم
منافذ الكابلات	5 / 7
قطر الكابل	8-22 mm
صواني اللحام	8 / 4 (حد أقصى)
سعة الصينية	12-48 ليفة عادية · 72-144 ليفة ريبون
الخامة	بلاستيك PP أو PC
طريقة الفتح	قفل بالمسامير
درجة الحماية	IP68

3 الاستخدامات

وصلات الألياف الهوائية وداخل الدكت والمدفونة على مسارات المغذي والتوزيع.



منتجات مرتبطة

SPARK وصلة لحام خطية (Inline)

SPK-FD-CLS-L

SPARK صندوق Hub

SPK-ODN-HUB

مراحل تسليم المفتاح

المتابعة والصيانة

التنفيذ والتركيب

التصنيع والتوريد

