

FEEDER & CABINET · CLOSURES

SPARK Inline Splice Closure

Horizontal inline closure for straight-through and branch fiber splicing.



1 Product advantages


- Inline closure for straight-through and branch splicing.
- Splice capacity from 48 to 288 fibres, 4 sizes.
- IP68, anti-corrosive polycarbonate body.
- Operates from -40 to +60 °C.
- Manufactured to SPARK specification.

2 Specifications

Models	4 sizes
Splice capacity	48–288 fibres
Ports	4–12
Cable diameter	Φ3–20 mm
Body	Anti-corrosive polycarbonate
Ingress protection	IP68
Operating temperature	-40 to +60 °C

3 Applications

Straight-through and branch joints along feeder and distribution cable routes.

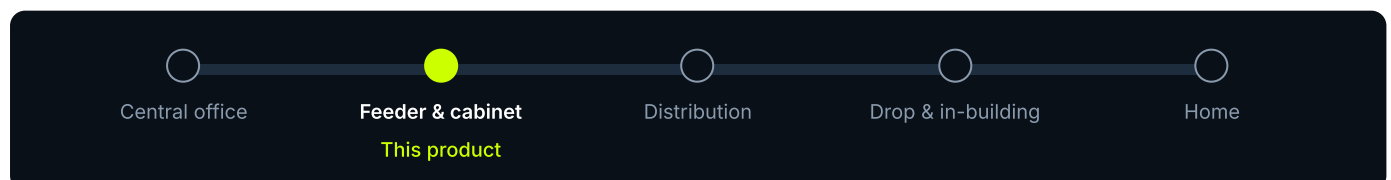

Turnkey stages

- Manufacturing & supply
- Build & install
- Support & maintenance

Related products

- SPK-FD-CLS-D
- SPK-FD-OCC
- SPARK Dome Splice Closure
- SPARK SMC Cross-Connect Cabinet (OCC)


المغذي والكابينة · وصلات لحام

SPARK وصلة لحام خطية (Inline)

وصلة لحام أفقية للحام الألياف المستقيم والتفرعي.

1 المزايا

- وصلة لحام مستقيمة للحام المباشر والتفرع.
- سعة لحام من 48 إلى 288 ليفة، 4 مقاسات.
- درجة حماية IP68، وهيكل بولي كربونات مقاوم للتآكل.
- تعمل من -40 حتى +60 °م.
- مصنعة بمواصفات SPARK.

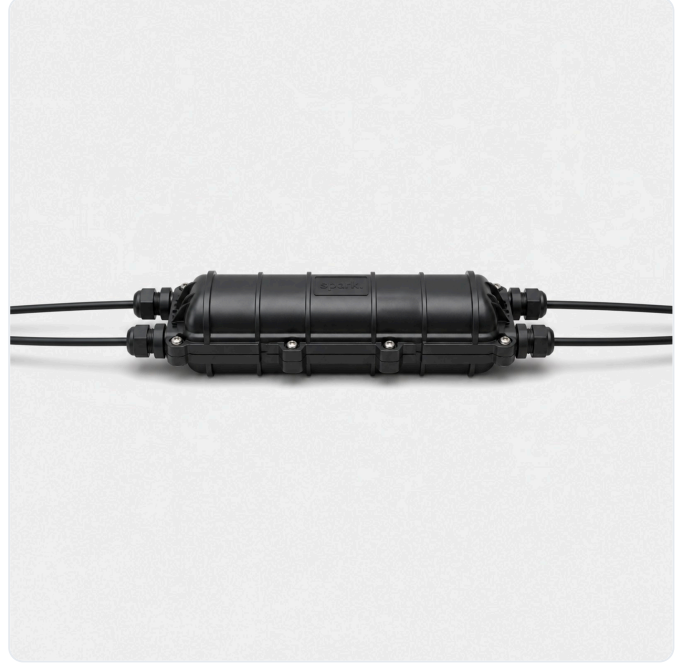

2 المواصفات

الموديلات	4 مقاسات
سعة اللحام	48-288 ليفة
المنافذ	12-4
قطر الكابل	20-3 مم
الهيكـل	بولي كربونات مقاوم للتآكل
درجة الحماية	IP68
حرارة التشغيل	-40 حتى +60 °C

3 الاستخدامات

الوصلات المستقيمة والتفرعات على مسارات كابلات المغذي والتوزيع.



منتجات مرتبطة

- SPARK وصلة لحام قبة (Dome) SPK-FD-CLS-D
- SPARK كابينة ربط تبادلي (OCC) SMC SPK-FD-OCC

مراحل تسليم المفتاح

المتابعة والصيانة

التنفيذ والتركيب

التصنيع والتوريد

