


FEEDER & CABINET · RACKS & CABINETS

SPARK Street Cabinet

Steel street cabinet from 15U to 36U for large feeder and distribution nodes.

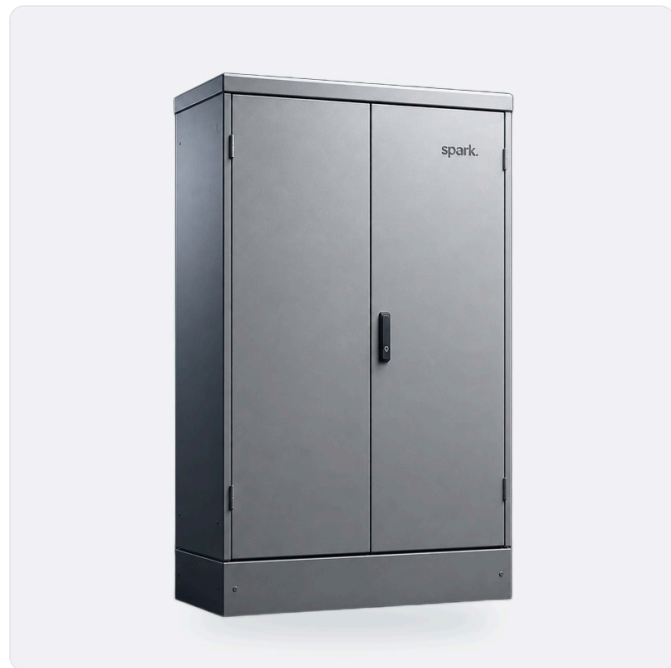

1 Product advantages


- Steel street cabinet from 15U to 36U.
- IP55 to IP67 options.
- Salt-spray resistance ≥ 240 h (ASTM B117).
- Up to 6 feeder and 36–40 distribution entries.
- Manufactured to SPARK specification.

2 Specifications

Body	2 mm painted steel
Ingress protection	IP55 to IP67 options
Corrosion	≥ 240 h (ASTM B117)
Weathering	ASTM G153
Sizes	15U–36U
Cable entries	Up to 6 feeder · 36–40 distribution
Operating temperature	–10 to +60 °C

3 Applications

Large feeder and distribution nodes at street level.

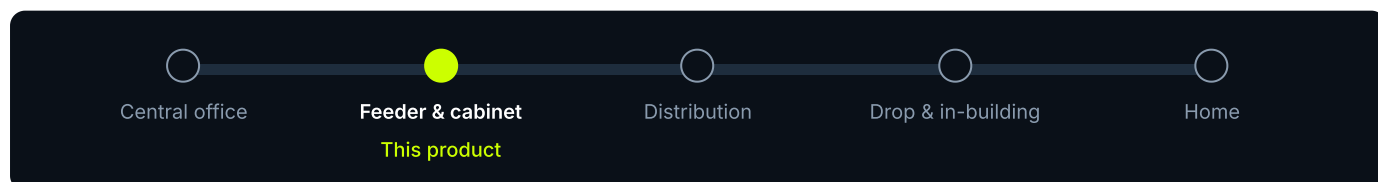

Turnkey stages

Manufacturing & supply

Build & install

Related products

SPK-FD-CAB-U22

SPARK Outdoor Fiber Optic Distribution Cabinet

SPK-FD-OCC

SPARK SMC Cross-Connect Cabinet (OCC)

المغذي والكابينة · راكات وكابينات

SPARK كابينة شارع

كابينة شارع من الصلب من 15U حتى 36U لنقاط المغذي والتوزيع الكبيرة.

1 المزايا

- كابينة شارع من الصلب من 15U حتى 36U.
- خيارات حماية من IP55 حتى IP67.
- مقاومة رذاذ الملح ≤240 ساعة (ASTM B117).
- حتى 6 مداخل مغذي و36-40 مدخل توزيع.
- مصنعة بمواصفات SPARK.



2 المواصفات

الهيكل	صلب مدهون 2 مم
درجة الحماية	خيارات من IP55 حتى IP67
مقاومة التآكل	≤240 ساعة (ASTM B117)
العوامل الجوية	ASTM G153
المقاسات	15U-36U
مدخل الكابلات	حتى 6 مغذي · 36-40 توزيع
حرارة التشغيل	-10 to +60 °C

3 الاستخدامات

نقاط المغذي والتوزيع الكبيرة في الشارع.



منتجات مرتبطة

SPARK كابينة توزيع ألياف ضوئية خارجية
SPARK كابينة ربط تبادلي (OCC) SMC

SPK-FD-CAB-U22
SPK-FD-OCC

مراحل تسليم المفتاح

التنفيذ والتركيب

التصنيع والتوريد

