

HOME · BOXES & TERMINALS

SPARK DIN–Rail Termination Box

DIN-rail mountable fiber termination box for panels and cabinets.



1 Product advantages


- DIN-rail mountable, 2 to 12 fibres.
- LC, SC, FC or ST adapters.
- CR steel, 160 × 40 × 155 mm.
- Operates from –40 to +60 °C; RoHS.
- Manufactured to SPARK specification.

2 Specifications

Dimensions	160 × 40 × 155 mm
Capacity	2–12 fibres
Adapters	LC / SC / FC / ST
Material	CR steel
Operating temperature	–40 to +60 °C
Compliance	RoHS

3 Applications

Panels and cabinets where fibre is terminated on a DIN rail.

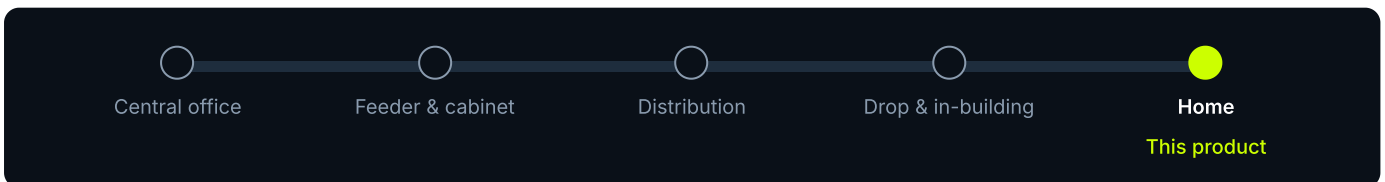

Turnkey stages

Manufacturing & supply

Build & install

Related products

SPK-DR-PT

SPARK Fiber Pigtaills

SPARK صندوق إنهاء على قضيب DIN

صندوق إنهاء ألياف يُركب على قضيب DIN داخل اللوحات والكبائن.

1 المزايا

- يُركب على قضيب DIN، لسعة من 2 إلى 12 ليفة.
- أدابتيرات LC أو SC أو FC أو ST.
- صلب CR، بمقاس 155 × 40 × 160 مم.
- يعمل من -40 حتى +60 °م؛ RoHS.
- مصممة بمواصفات SPARK.



2 المواصفات

الأبعاد	155 × 40 × 160 مم
السعة	2-12 ليفة
الأدابتير	LC / SC / FC / ST
الخامة	صلب مدرفل على البارد
حرارة التشغيل	-40 حتى +60 °C
المطابقة	RoHS

3 الاستخدامات

اللوحات والكابينات التي تُنهي فيها الألياف على قضيب DIN.



منتجات مرتبطة

SPARK أطراف ألياف (Pigtails)

SPK-DR-PT

مراحل تسليم المفتاح

التنفيذ والتركيب

التصنيع والتوريد