

HOME · BOXES & TERMINALS

SPARK Fiber Faceplate

Wall faceplate presenting fiber adapters at the customer premises.



1 Product advantages


- Wall faceplate with 2 × SC/APC adapters.
- ITU-T G.657A pigtail fibre.
- ABS, ivory or white.
- Operates from -40 to +75 °C.
- Manufactured to SPARK specification.

2 Specifications

Adapters	2 × SC/APC
Pigtail fibre	ITU-T G.657A
Material	ABS
Operating temperature	-40 to +75 °C
Colours	Ivory / white

3 Applications

Customer premises, presenting the fiber connection on the wall.

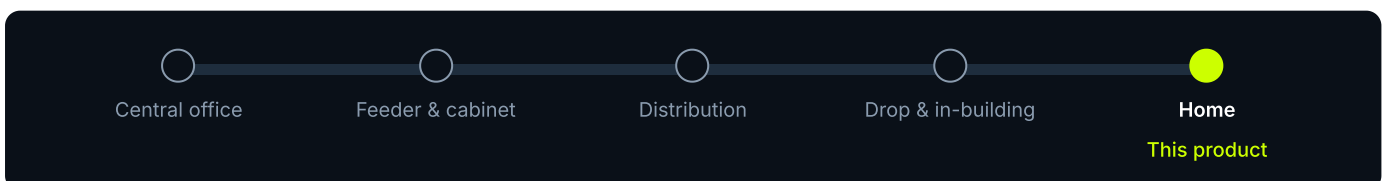

Turnkey stages

Manufacturing & supply

Activation

Related products

SPK-HM-OUT

SPARK Fiber Outlet

SPK-DR-ADP

SPARK SC/APC Adapter

المنزل · صناديق ونهايات

SPARK واجهة مخرج ألياف (Faceplate)

واجهة جدارية تعرض محولات الألياف داخل مقر المشترك.

1 المزايا

- وجه حائطي بأدبترين SC/APC.
- بيجتيل بليفة ITU-T G.657A.
- ABS، بلون عاجي أو أبيض.
- يعمل من -40 حتى +75 °م.
- مصممة بمواصفات SPARK.



2 المواصفات

2 × SC/APC	الأدبتر
ITU-T G.657A	ليفة البيج تيل
ABS	الخامة
-40 حتى +75 °C	حرارة التشغيل
عاجي / أبيض	الألوان

3 الاستخدامات

مقر العميل، لتوفير وصلة الفايبر على الحائط.



منتجات مرتبطة

SPARK مخرج ألياف (Fiber Outlet)
SPARK محوّل SC/APC

SPK-HM-OUT
SPK-DR-ADP

مراحل تسليم المفتاح

التشغيل وتوصيل المشترك

التصنيع والتوريد

