

DISTRIBUTION (PRE-CONNECTORISED ODN) · BOXES & TERMINALS

SPARK Wall-Mount Termination Box

Wall-mount box for fiber termination and splicing at building entry.



1 Product advantages


- Wall-mount box for 4 to 72 fibres.
- Takes mini PLC 1:4–1:32 or LGX 1:2–1:8 splitters.
- PC/ABS body, IP55, IP65 or IP66.
- G.657 A1/A2 pigtails, 0.9 mm.
- Manufactured to SPARK specification.

2 Specifications

Capacity — plastic	4–72 fibres
Material — plastic	PC/ABS 70/30
Splitters — plastic	Mini PLC 1:4–1:32 or LGX 1:2–1:8
Pigtails	G.657 A1/A2, 0.9 mm
Ingress protection	IP55 / IP65 / IP66
Operating temperature	–20 to +60 °C
Colour	RAL 7016 / 7035
Pre-termination	Grade B SC/APC pigtails
Storage temperature	–25 to +70 °C

3 Applications

Building entry, where fiber is terminated and spliced before reaching the floors.

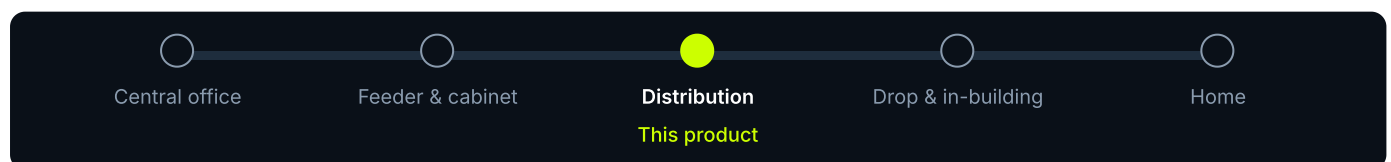

Turnkey stages

Manufacturing & supply

Build & install

Related products

SPK-ODN-PLC

SPK-DR-PT

SPK-DR-DRP

SPARK Compact PLC Splitter

SPARK Fiber Pigtails

SPARK FTTH Drop Cable

التوزيع (ODN جاهز الكونكتور) · صناديق ونهايات

SPARK صندوق إنهاء جداري

صندوق جداري لإنهاء ولحام الألياف عند مدخل المبنى.

1 المزايا

- صندوق حائطي لسعة من 4 إلى 72 ليفة.
- يستوعب سبليتر Mini PLC من 1:4 حتى 1:32 أو LGX من 1:2 حتى 1:8.
- هيكل PC/ABS، بدرجة حماية IP55 أو IP65 أو IP66.
- بيكتيل G.657 A1/A2 بقطر 0.9 مم.
- مصنعة بمواصفات SPARK.




2 المواصفات

السعة — بلاستيك	72-4 ليفة
الخامة — بلاستيك	PC/ABS 70/30
السبليتر — بلاستيك	Mini PLC من 1:4 حتى 1:32 أو LGX من 1:2 حتى 1:8
البيج تيل	G.657 A1/A2، 0.9 مم
درجة الحماية	IP55 / IP65 / IP66
حرارة التشغيل	-20 حتى +60 °C
اللون	RAL 7016 / 7035
التجهيز المسبق	بيجتيل SC/APC درجة B
حرارة التخزين	-25 to +70 °C

3 الاستخدامات

مدخل المبنى، حيث تنهى الألياف وتُلمح قبل الصعود للأدوار.

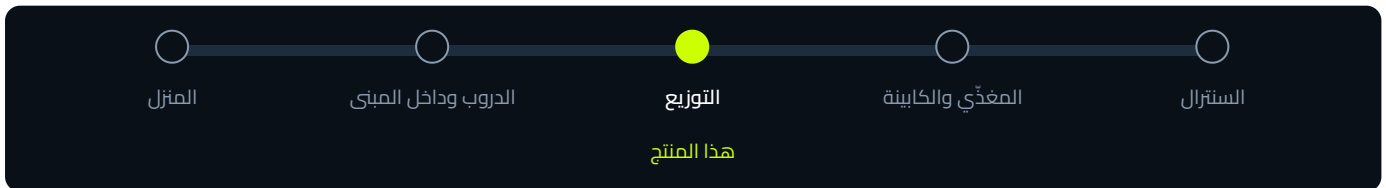

منتجات مرتبطة

SPARK مقسم PLC مدمج
SPARK أطراف ألياف (Pigtails)
SPARK كابيل Drop للمشاركون

SPK-ODN-PLC
SPK-DR-PT
SPK-DR-DRP

مراحل تسليم المفتاح

التنفيذ والتركيب

التصنيع والتوريد

