

DISTRIBUTION (PRE-CONNECTORISED ODN) · BOXES & TERMINALS

SPARK Hub Box

Outdoor hub box aggregating drop connections from a distribution point.



1 Product advantages


- Head of the pre-connectorised chain, feeding eight chains.
- 80-core splicing capacity.
- 4 × 1:2 splitting, or 8 × 1-core pigtails in high density.
- IP68, 240 × 330 × 120 mm.
- Manufactured to SPARK specification.

2 Specifications

Dimensions	240 × 330 × 120 mm
Splicing capacity	80 cores
Ingress protection	IP68
Splitting (low-density)	4 × 1:2
High-density version	8 × 1-core pigtail

3 Applications

Outdoor distribution points, where the feeder fibre is spliced once and distributed to the SUB and END boxes.

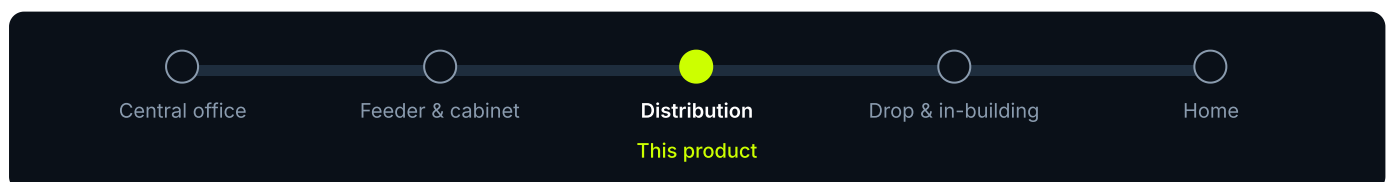

Turnkey stages

Manufacturing & supply

Build & install

Related products

SPK-ODN-SUB

SPARK Sub Box

SPK-ODN-END

SPARK END Box

SPK-ODN-PCC-D

SPARK Pre-connected Distribution Cable

التوزيع (ODN جاهز الكونكتور) · صناديق ونهايات

SPARK صندوق Hub

صندوق Hub خارجي لتجميع توصيلات المشتركين من نقطة التوزيع.

1 المزايا

- رأس السلسلة الجاهزة الكونكتور، ويغذي ثماني سلاسل.
- سعة لحام 80 ليفة.
- تقسيم 4 × 1:2، أو 8 بيجتيل بليفة واحدة في النسخة عالية الكثافة.
- درجة حماية IP68، بمقاس 120 × 330 × 240 مم.
- مصممة بمواصفات SPARK.




2 المواصفات

الأبعاد	120 × 330 × 240 مم
سعة اللحام	80 ليفة
درجة الحماية	IP68
التقسيم (كثافة منخفضة)	4 × 1:2
نسخة الكثافة العالية	8 × بيج تيل ليفة واحدة

3 الاستخدامات

نقاط التوزيع الخارجية، حيث تلحم ليفة المغذي مرة واحدة وتوزع على صناديق SUB وEND.

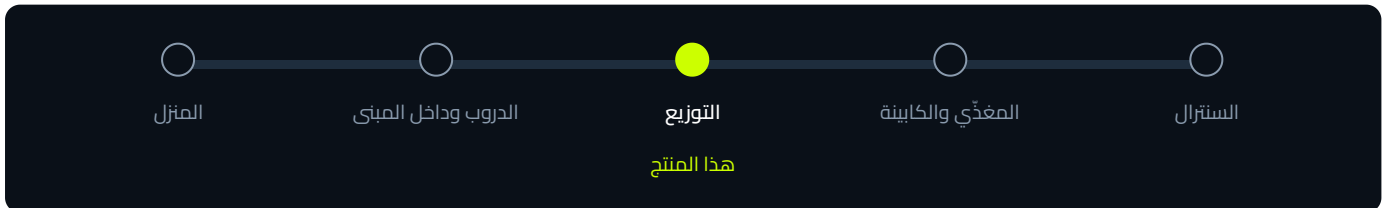

منتجات مرتبطة

Sub صندوق SPARK	SPK-ODN-SUB
END صندوق SPARK	SPK-ODN-END
SPARK كابل توزيع جاهز الكونكتور	SPK-ODN-PCC-D

مراحل تسليم المفتاح

التنفيذ والتركيب

التصنيع والتوريد

