

DISTRIBUTION (PRE-CONNECTORISED ODN) · BOXES & TERMINALS

SPARK Optical Cable Distribution Box

Wall or pole-mount box distributing feeder fibers to drop cables.



1 Product advantages


- Distributes feeder fibers to drop cables.
- Up to 72 fibres, FC, SC or duplex LC.
- PC+ABS, SMC or steel body, IP65.
- Withstand voltage >3000 VDC for 1 min.
- Manufactured to SPARK specification.

2 Specifications

Capacity	Up to 72 fibres
Material	PC+ABS / SMC / steel
Installation	Indoor, external wall, pole
Ingress protection	IP65
Connectors	FC / SC / duplex LC
Withstand voltage	>3000 VDC, 1 min
Operating temperature	-20 to +60 °C

3 Applications

Indoor, external-wall or pole installation at the drop distribution point.

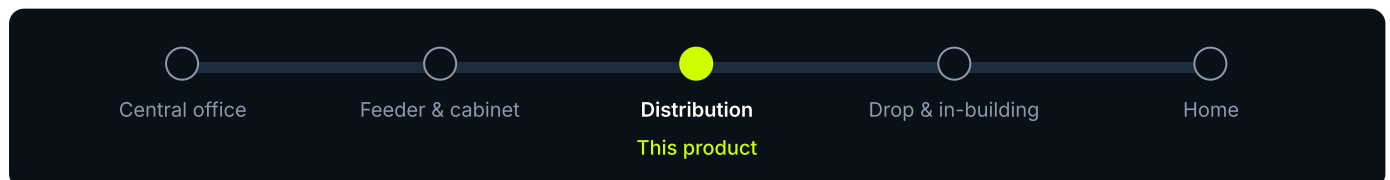

Turnkey stages

Manufacturing & supply

Build & install

Related products

SPK-ODN-PLC

SPK-DR-DRP

SPARK Compact PLC Splitter

SPARK FTTH Drop Cable

التوزيع (ODN جاهز الكونكتور) · صناديق ونهايات

SPARK صندوق توزيع الكابلات الضوئية

صندوق يُركب على الحائط أو العمود لتوزيع ألياف التغذية إلى كابلات المشتركين.

1 المزايا

- يوزع ألياف المغذي على كابلات الدروب.
- حتى 72 ليفة، بكونكتورات FC أو SC أو LC مزدوج.
- هيكل PC+ABS أو SMC أو صلب، بدرجة حماية IP65.
- تحمّل جهد <3000 VDC لمدة دقيقة.
- مصنعة بمواصفات SPARK.



2 المواصفات

السعة	حتى 72 ليفة
الخامة	PC+ABS / SMC / صلب
التركيب	داخلي، حائط خارجي، عمود
درجة الحماية	IP65
الكونكتورات	FC / SC / LC مزدوج
جهد التحمل	<3000 VDC لمدة دقيقة
حرارة التشغيل	-20° حتى +60° C

3 الاستخدامات

التركيب الداخلي أو على الحائط الخارجي أو العمود عند نقطة توزيع الدروب.



منتجات مرتبطة

SPARK مقسّم PLC مدمج
SPARK كابل Drop للمشاركين

SPK-ODN-PLC
SPK-DR-DRP

مراحل تسليم المفتاح

التنفيذ والتركيب

التصنيع والتوريد