

DISTRIBUTION (PRE-CONNECTORISED ODN) · BOXES & TERMINALS

SPARK Domed Sub Box

Sub-distribution box with domed weather cover.



1 Product advantages


- Sub box with a domed weather cover.
- 1:9 uneven PLC split, or 1:17 in high density.
- 8 or 16 drop outputs plus one cascade.
- IP68 (high-density IP68 / IK10).
- Manufactured to SPARK specification.

2 Specifications

Dimensions — low-density	200 × 175 × 80 mm
Dimensions — high-density	210 × 199 × 107 mm
Configuration — low-density	1 in · 1 cascade · 8 drop
Splitter — low-density	1:9 uneven PLC
Splitter — high-density	1:17 uneven PLC
Ingress protection	IP68 (high-density IP68 / IK10)
Cover	Domed weather cover

3 Applications

Exposed outdoor positions in the pre-connectorised chain, between HUB and END boxes.

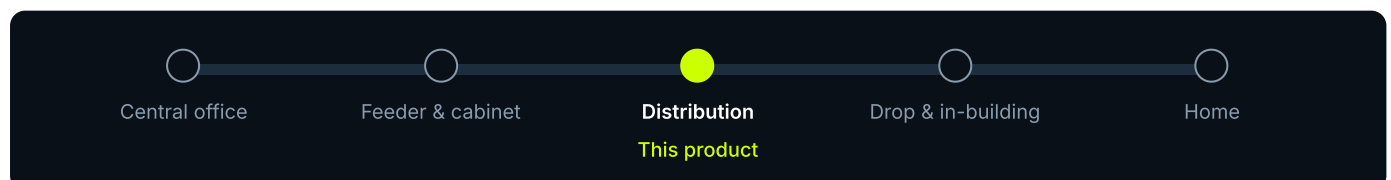

Turnkey stages

Manufacturing & supply

Build & install

Related products

SPK-ODN-SUB

SPARK Sub Box

SPK-ODN-END

SPARK END Box

التوزيع (ODN جاهز الكونكتور) · صناديق ونهايات

SPARK صندوق Sub بغطاء قبي

صندوق توزيع فرعي بغطاء قبي مقاوم للعوامل الجوية.

1 المزايا

- صندوق SUB بغطاء قبي ضد العوامل الجوية.
- تقسيم PLC غير متساو 1:9، أو 1:17 في النسخة عالية الكثافة.
- 8 أو 16 مخرج دروب ومخرج متابعة واحد.
- درجة حماية IP68 (النسخة عالية الكثافة IP68 / IK10).
- مصنعة بمواصفات SPARK.




2 المواصفات

الأبعاد — كثافة منخفضة	200 × 175 × 80 مم
الأبعاد — كثافة عالية	210 × 199 × 107 مم
التكوين — كثافة منخفضة	مدخل 1 · مخرج تسلسل 1 · 8 مخرج دروب
السبيلتر — كثافة منخفضة	PLC غير متساو 1:9
السبيلتر — كثافة عالية	PLC غير متساو 1:17
درجة الحماية	IP68 (الكثافة العالية IP68 / IK10)
الغطاء	غطاء قبي مقاوم للعوامل الجوية

3 الاستخدامات

المواقع الخارجية المكشوفة في السلسلة الجاهزة الكونكتور، بين صندوقي HUB وEND.

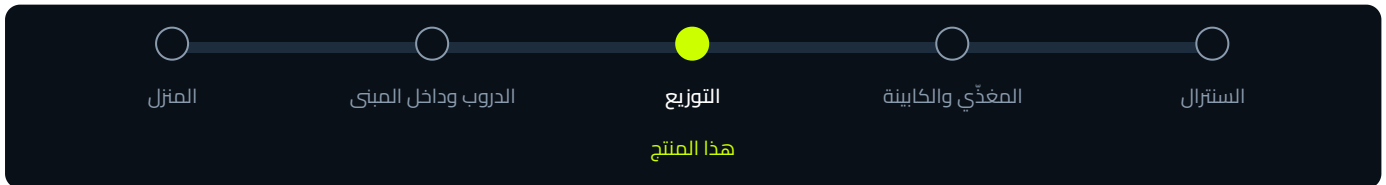

منتجات مرتبطة

SPARK صندوق Sub	SPK-ODN-SUB
SPARK صندوق END	SPK-ODN-END

مراحل تسليم المفتاح

التنفيذ والتركيب

التصنيع والتوريد