

DISTRIBUTION (PRE-CONNECTORISED ODN) · BOXES & TERMINALS

SPARK Sub Box

Compact sub-distribution box for last-mile drop connectivity.



1 Product advantages


- Middle box of the pre-connectorised chain.
- 1:9 uneven PLC split, or 1:17 in high density.
- 8 or 16 drop outputs plus one cascade.
- IP68 (high-density IP68 / IK10).
- Manufactured to SPARK specification.

2 Specifications

Dimensions — low-density	200 × 175 × 80 mm
Dimensions — high-density	210 × 199 × 107 mm
Configuration — low-density	1 in · 1 cascade · 8 drop
Splitter — low-density	1:9 uneven PLC
Splitter — high-density	1:17 uneven PLC
Ingress protection	IP68 (high-density IP68 / IK10)

3 Applications

Between the HUB and END boxes, serving subscribers and passing the signal down the chain.

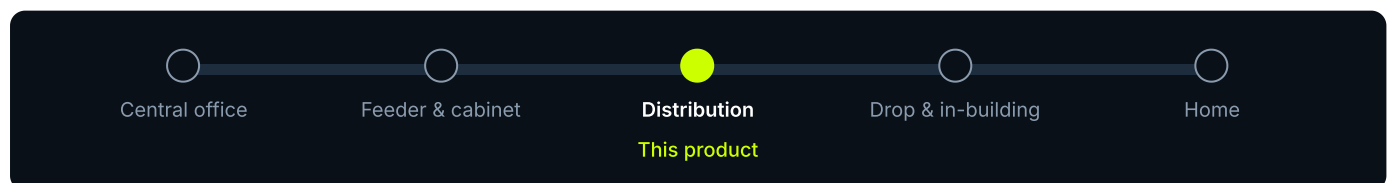

Turnkey stages

Manufacturing & supply

Build & install

Related products

SPK-ODN-HUB

SPARK Hub Box

SPK-ODN-END

SPARK END Box

SPK-ODN-SUB-D

SPARK Domed Sub Box

التوزيع (ODN جاهز الكونكتور) · صناديق ونهايات

SPARK صندوق Sub

صندوق توزيع فرعي مدمج لتوصيلات الميل الأخير.

1 المزايا

- الصندوق الأوسط في السلسلة الجاهزة الكونكتور.
- تقسيم PLC غير متساو 1:9، أو 1:17 في النسخة عالية الكثافة.
- 8 أو 16 مخرج دروب ومخرج متابعة واحد.
- درجة حماية IP68 (النسخة عالية الكثافة IK10 / IP68).
- مصنعة بمواصفات SPARK.




2 المواصفات

الأبعاد — كثافة منخفضة	200 × 175 × 80 مم
الأبعاد — كثافة عالية	210 × 199 × 107 مم
التكوين — كثافة منخفضة	مدخل 1 · مخرج تسلسل 8 · مخرج دروب
السبيلتر — كثافة منخفضة	PLC غير متساو 1:9
السبيلتر — كثافة عالية	PLC غير متساو 1:17
درجة الحماية	IP68 (الكثافة العالية IK10 / IP68)

3 الاستخدامات

بين صندوق HUB وEND، يخدم المشتركين ويمرر الإشارة لباقي السلسلة.

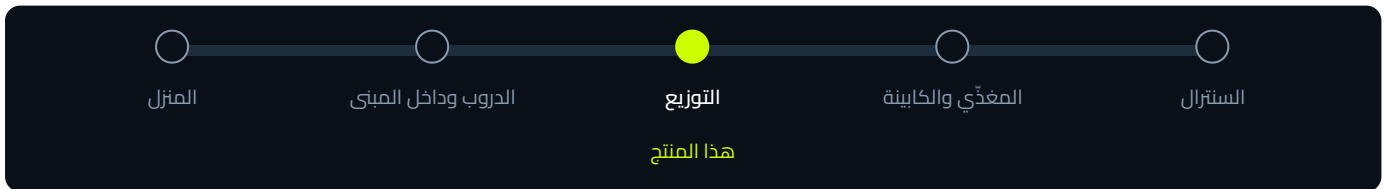

منتجات مرتبطة

Hub صندوق SPARK	SPK-ODN-HUB
END صندوق SPARK	SPK-ODN-END
صندوق Sub بغطاء قبي	SPK-ODN-SUB-D

مراحل تسليم المفتاح

التنفيذ والتركيب

التصنيع والتوريد